



PIONEER - DÒNG CÂN PHÂN TÍCH CHÍNH XÁC TỚI TỪ SỐ DƯ Phù hợp kinh tế và kết quả cân cho hiệu suất cao

Dòng PX Pioneer kết hợp các chức năng cần thiết của dòng cân thông thường, đồng thời cho hiệu suất cao hơn, độ chính xác cao và độ lặp lại phù hợp cho phòng thí nghiệm, quy mô công nghiệp và lĩnh vực giáo dục. PX có giá cả rất phải chăng và được thiết kế trực quan thông minh, cân ổn định chỉ trong 1 giây, hiển thị đường truyền cho thông tin bổ sung và kết nối USB, cổng RS 232 để dễ dàng truyền dữ liệu.

Các tính năng tiêu chuẩn bao gồm:

- **Hiệu suất cạnh tranh về giá thành**

PX cung cấp độ chính xác cao và độ lặp lại cho các ứng dụng cân cần thiết trong phòng thí nghiệm, quy mô công nghiệp, trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ vô cùng kinh tế.

- **Độ bền cao cho thời gian dài sử dụng**

Với vỏ kim loại đúc chỉ thấp hơn kim loại dùng trong nhà ở, đĩa phụ và đĩa cân làm bằng thép không gỉ, PX được thiết kế sử dụng linh hoạt trong thời gian dài.

- **Được thiết kế hoạt động đơn giản và thông minh**

PX có màn hình hiển thị thể hệ thứ hai nên có thêm thông tin hoặc hướng dẫn. Đặc biệt là có thanh loại bỏ từ tính rất thuận tiện trong phòng thí nghiệm. Có cổng kết nối USB và RS 232 để dễ dàng cho việc truyền tải dữ liệu.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

Pioneer[®] Analytical Balances

Được thiết kế bền bỉ từ khung kim loại, đĩa phụ và đĩa cân làm bằng thép không gỉ, cho việc sử dụng trong thời gian dài.

Thanh chắn cố định (làm bằng nhựa ABS) nhằm loại bỏ từ tính của vật giúp tăng độ chính xác cho mẫu cân cân.

Cổng RS 232 và USB cho phép kết nối dễ dàng với PC và PLC. Đồng thời được trang bị khóa bảo mật để ngăn chặn hành vi can thiệp vào kết quả của cân.

Góc nhìn rộng, màn hình LCD sáng

Có 2 dòng dữ liệu giúp bổ sung thông tin cho người sử dụng.

dễ dàng với nhiều chế độ cân.
Bốn phím điều chỉnh cho phép thao tác

Model	PX125D	PX 85	PX225D	PX84/E	PX124/E	PX224/E	PX163/E	PX223/E	PX323/E	PX423/E	PX523/E
Mức cân lớn nhất (g)	52/120	82	82/220	82	120	220	160	220	320	420	520
Vạch chia nhỏ nhất (g)	0.00001 / 0.0001	0.00001	0.00001 / 0.0001	0.0001			0.001				
Độ lặp lại (d) (g)	0.00002 / 0.0001	0.00002	0.00002 / 0.0001	0.0001			0.001				
Độ tuyến tính (g)	± 0.0001 g			± 0.0002 g			± 0.002 g				
Cal tuyến tính	20 mg			200 mg			2 g				
Thời gian ổn định (s)	10			4			2				
Chức năng	Cân ký, đếm mẫu, tính phần trăm,...										
Đơn vị tính	mg, g, kg, Ounce, Pound, Carat, N, grn, Tael (HongKong), Tael (Singapore), Tael (Taiwan), tical, tola(India)										
Nguồn cung cấp	Nguồn vào : 100 - 240V ~ 200mA 50 - 60Hz 12 - 18VA Nguồn ra: 12 VDC 0.5A										
Kích thước đĩa cân	80 mm			90 mm			120 mm				
Cổng kết nối	RS 232, cổng USB										
Kích thước cân (W x D x H)	(209 x 321 x 309) mm										
Nhiệt độ hoạt động	từ -10°C đến 25°C			từ 10°C đến 40°C							
Kích thước thùng cân (W x D x H)	(507 x 387 x 531) mm										
Trọng lượng cân	4.5 kg										
Trọng lượng cả thùng	7 kg										

TEL : (028)62.888.666 - 0915.999.111

TPS[®] Since 2006
CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT
Sản xuất nhập khẩu Cân Điện Tử

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

Pioneer® Precision Balances

Cổng RS 232 và USB cho phép kết nối dễ dàng với PC và PLC. Đồng thời được trang bị khóa bảo mật để ngăn chặn hành vi can thiệp vào kết quả của cân.

Góc nhìn rộng, màn hình LCD sáng

Có 2 dòng dữ liệu giúp bổ sung thông tin cho người sử dụng.

Bốn phím điều chỉnh cho phép thao tác dễ dàng với nhiều chế độ cân.




Model	PX822/E	PX 1602/E	PX2202/E	PX3202/E	PX4202/E	PX5200/E	PX2201/E	PX4201/E	PX6201/E	PX8201/E
Mức cân lớn nhất (g)	820	1600	2200	3200	4200	5200	2200	4200	6200	8200
Vạch chia nhỏ nhất (g)	0.01						0.1			
Độ lặp lại (d) (g)	0.01						0.1			
Độ tuyến tính (g)	± 0.02						± 0.2			
Cal tuyến tính	20 g						200 g			
Thời gian ổn định (s)	1 giây									
Chức năng	Cân ký, đếm mẫu, tính phần trăm,...									
Đơn vị tính	mg, g, kg, Ounce, Pound, Carat, N, grn, Tael (HongKong), Tael (Singapore),Tael (Taiwan), tical, tola(India)									
Nguồn cung cấp	Nguồn vào : 100 - 240V ~ 200mA 50 - 60Hz 12 - 18VA Nguồn ra: 12 VDC 0.5A									
Kích thước đĩa cân	180 mm									
Cổng kết nối	RS 232, cổng USB									
Kích thước cân (W x D x H)	(209x 321 x 98) mm									
Nhiệt độ hoạt động	Nhiệt độ hoạt động từ 10°C đến 40°C									
Kích thước thùng cân (W x D x H)	(550 x 385 x 291) mm									
Trọng lượng cân	3.5 kg									
Trọng lượng cả thùng	5 kg									

TEL : (028)62.888.666 - 0915.999.111

TPS® Since 2006
CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT
Sản xuất nhập khẩu Cân Điện Tử

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

Pioneer[®] *Analytical and Precision Balances*

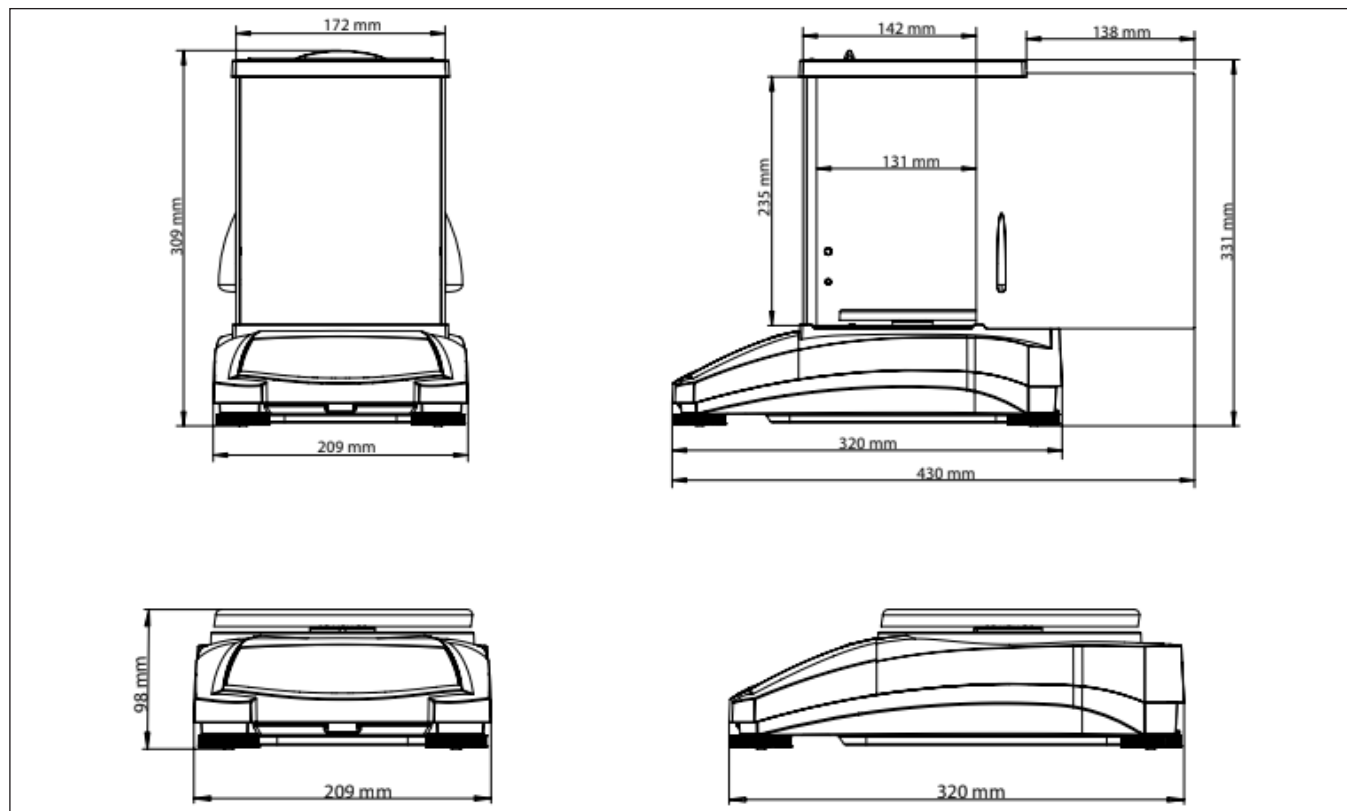

Các tính năng và thiết bị tiêu chuẩn khác

Kim loại, khung nhựa, đĩa di động bằng thép không gỉ, các cánh cửa kính bên trên và cửa bên. Đồng hồ thời gian thực với dữ liệu thích hợp GLP / GMP, móc cân, khung bảo vệ, khóa hiệu chuẩn và sách hướng dẫn sử dụng, người dùng có thể lựa chọn bộ lọc môi trường, cài đặt độ sáng, tự động trừ bì, tự động mờ, các điểm hiệu chỉnh khoảng cách, báo quá tải, phần mềm khóa và menu cài đặt lại, người dùng có thể lựa chọn. Cài đặt chuyển tiếp và tùy chọn in dữ liệu có thể xác định người dùng thông qua ID, có phần mềm báo, có 4 ngôn ngữ được cài đặt.

Phụ kiện

Auxiliary Display PAD7	80251396
Density Kit	80253384
Sinker Glass for Density Determination	83034024
USB Interface Cable	83021085
Security Device	80850043
RS 232 Cable (25-pin)	80500524
RS 232 Cable (9-pin)	80500525
Dust Cover	30093334
In-use Cover	30372546
Power Adapter for Balance	46001724
ION-100A	30130303

OHAUS Asia Pacific
Headquarters
7F, Block 33, 680 Guiping Road
Shanghai 200233
China

www.ohaus.com

With offices throughout Europe,
Asia and Latin America

The management system
governing the manufacture of
this product is ISO 9001:2015
certified.

30385151



8077276 20180427 © Copyright OHAUS Corporation©Corporation

TEL : (028)62.888.666 - 0915.999.111

TPS[®] Since 2006
CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT
Sản xuất nhập khẩu Cân Điện Tử